



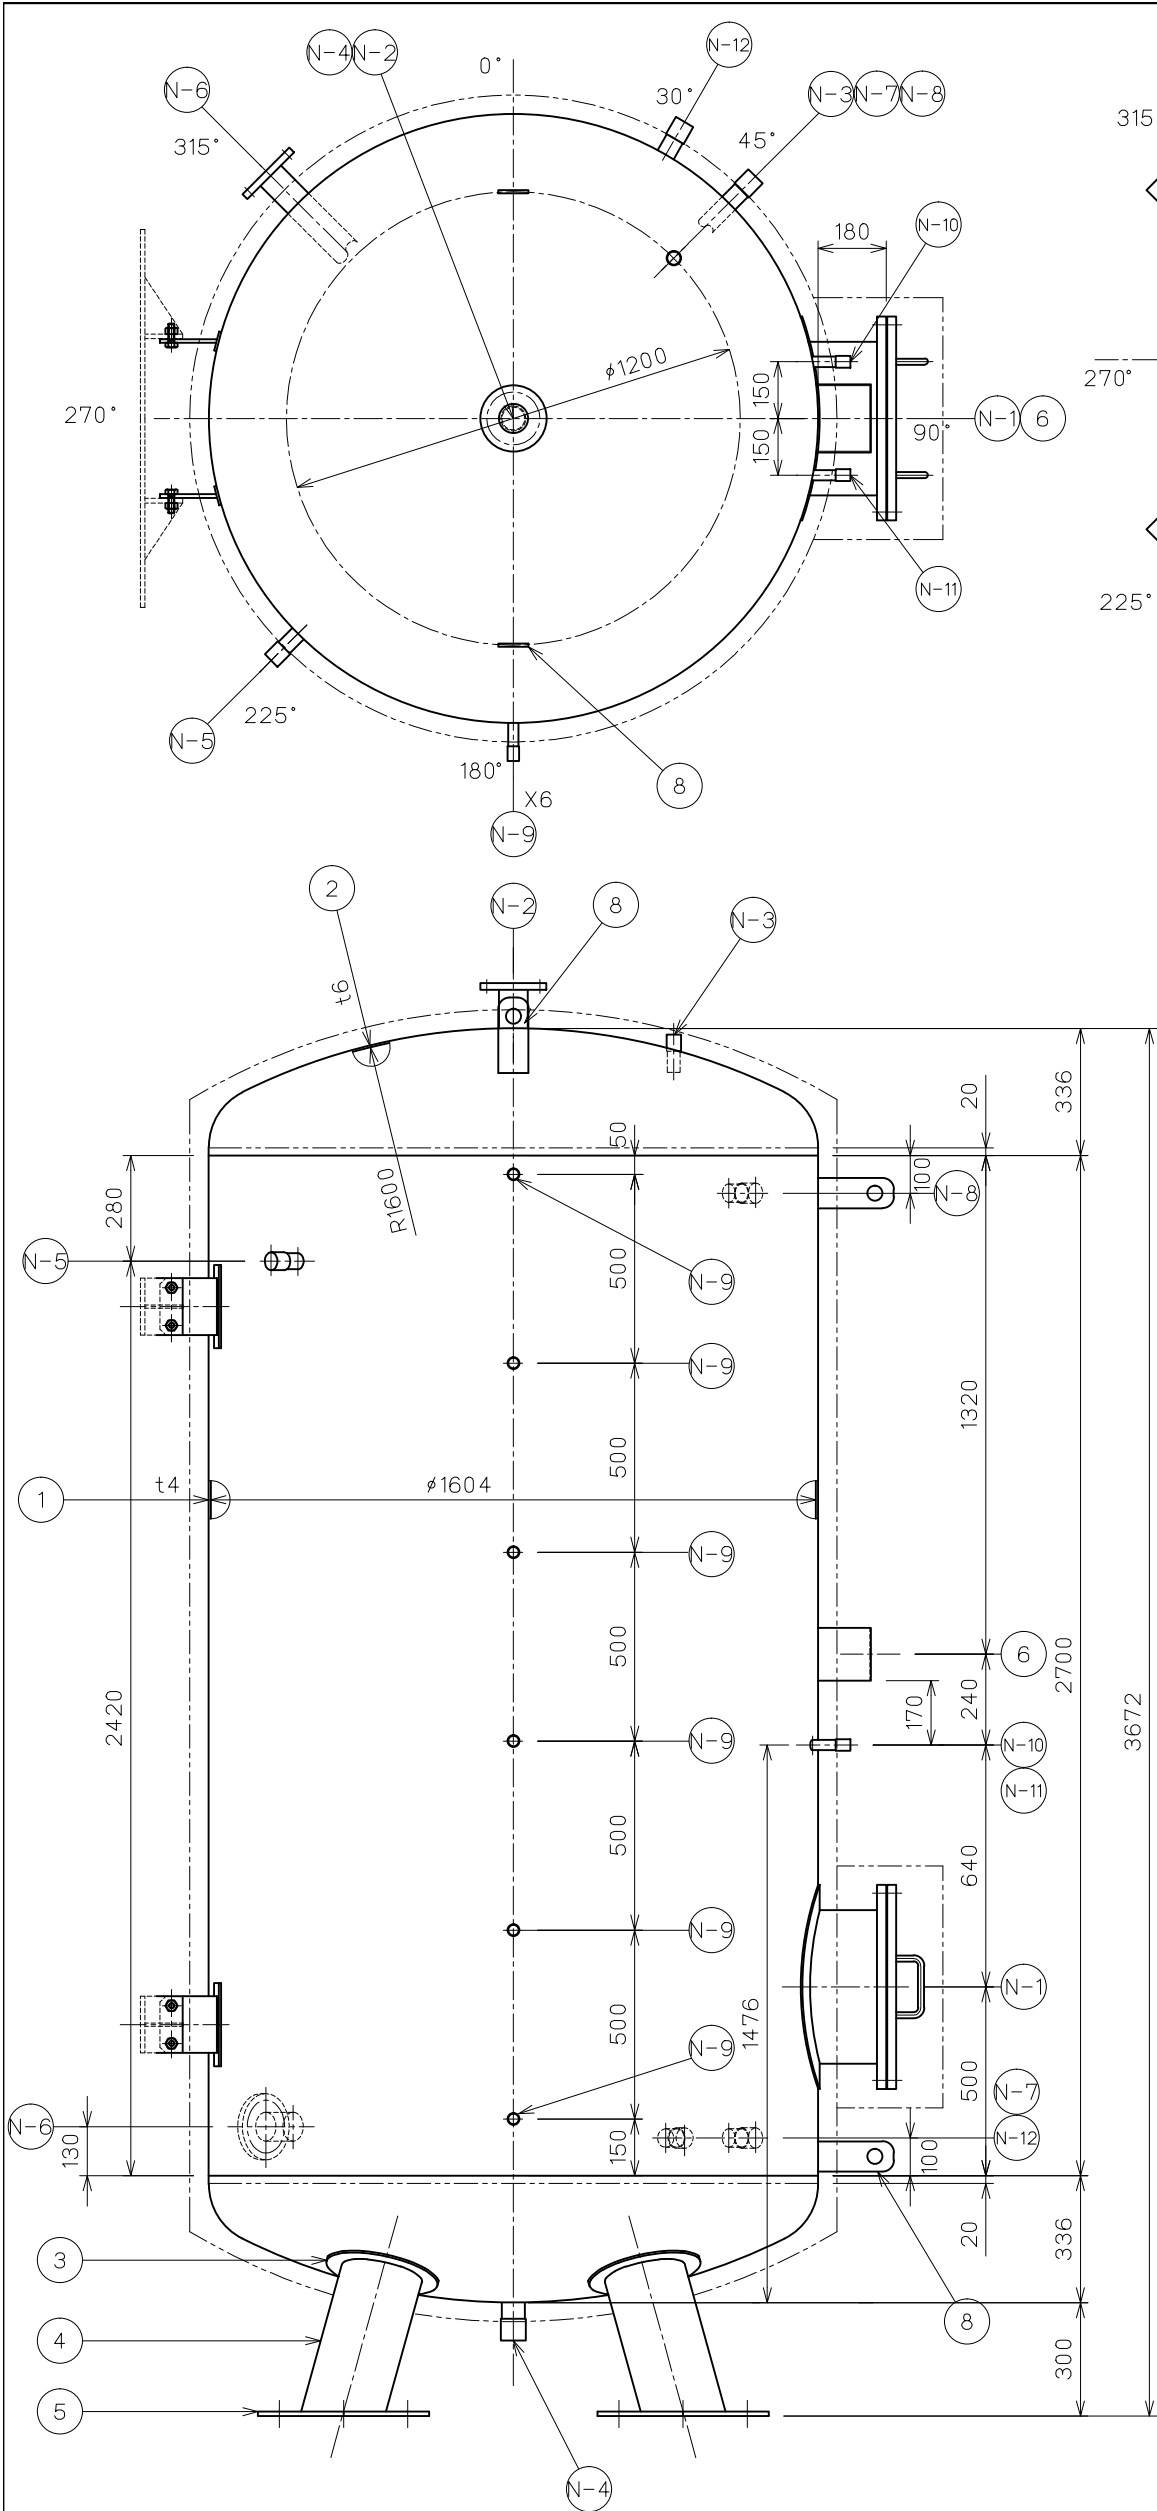

(材 質)
ノズルフランジハ,SUSF 304。
ノズルパイプハ,SUS316。
ソケットハ,SUS316。
マンホールフランジハ,SS400,SUS444ライニング。
マンホールガスケットハ,テフロンツツミガスケット。

- * 日水協認定仕様ノ際ハ
別途照会クダサイ。
- * タンク内ニ負圧ガカラナイ様
排水時等ニ注意シテクダサイ。
- * 搬入用金物ハ客先ニテ
処分シテクダサイ。

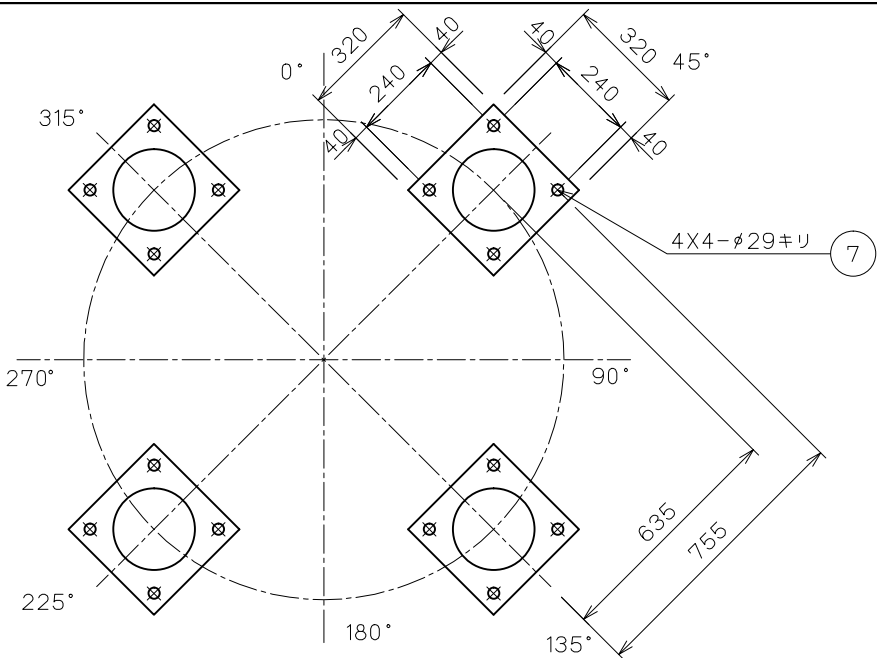

ステンレス貯湯槽仕様

型 式	EMB-06M (SV-A-1600 X 2700)			
製作台数	1 基			
設計水平震度	KH= 1.0			
容 量	6.348 m ³			
適用法規	適用外			
最高使用圧力	0.490 MPa			
安全装置	逃シ管 ・ 逃シ弁			
ノズル長サ	フランジ 120L , ソケット 100L			
仕 上	SS部ハ錆止メペイント2回塗り 脚部ハ溶融亜鉛メッキ			
	SUS溶接部ハ酸洗イ			
保 温	50mm			
外 装	ガルバリウム鋼板			
付 属 品				
重 量	910 kg			
N-12	予備口 (三方弁バイパス口)	40A	1	ソケット
N-11	温度計口	20A	1	ソケット
N-10	圧力計口	20A	1	ソケット
N-9	水温センサー口	20A	6	ソケット
N-8	エコキュートから	40A	1	ソケット
N-7	エコキュートへ	40A	1	ソケット (内部配管付)
N-6	給水口	65A	1	10KF (内部配管付)
N-5	返湯口	32A	1	ソケット
N-4	排水口	50A	1	ソケット
N-3	逃シ口	25A	1	ソケット
N-2	給湯口	65A	1	10KF
N-1	マン ホ ー ル	400A	1	400A5KF
ノ ズ ル	名 称	サ イ ズ	個 数	規 格
8	吊 リ 金 具	SUS	4	t10
7	ケミカルアンカーボルト (別途)	SS400	16	M20 X 270L (埋込深200L)
6	銘 板	A1050P	1	
5	座 板	SS	4	t12
4	脚	SGP	4	200A
3	当 板	SUS	4	t6
2	鏡 板	SUS444	2	t6
1	胴 板	SUS444	1	t4
品 番	名 称	材 質	個 数	備 考

検 図	後藤	製 図	後藤	尺 度	1/20	名 称	貯 湯 槽
日 付	'17 年 12 月 6 日			単 位	mm	φ1600X2700H	
図 番	6t-1.0G (v2017)					製 番	

