




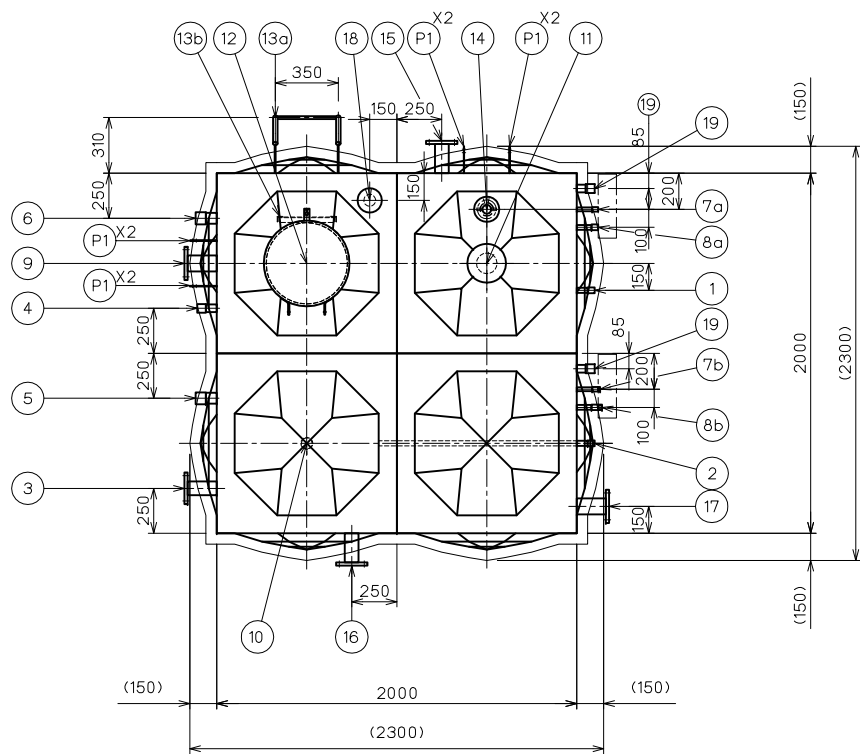

本体平面図

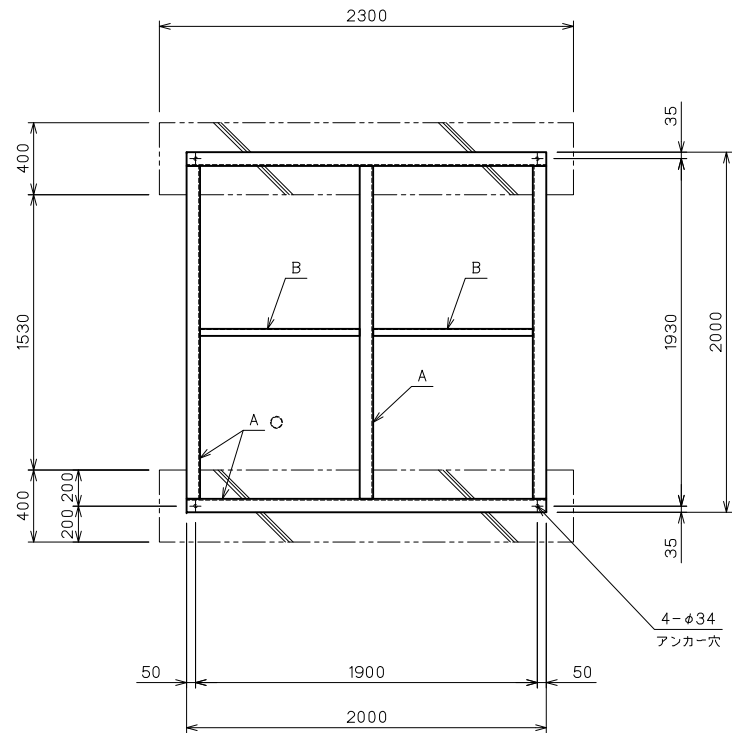

受台伏図

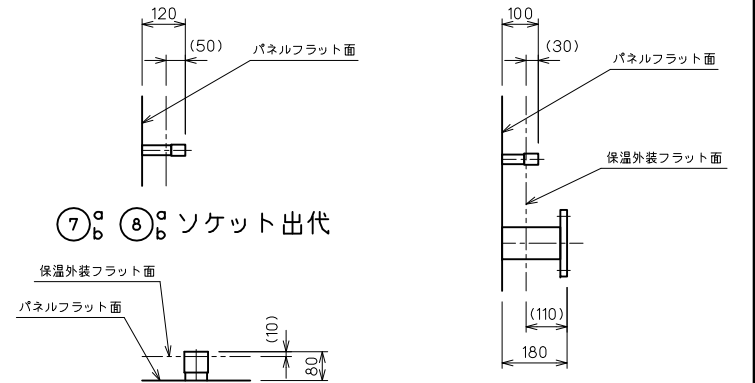

⑦% ⑧% ソケット出代

その他ソケット・フランジ出代

⑬ 電極口出代

10m³-A


溶接組立形ステンレスパネルタンク仕様

設計水平震度	Kh= 1.5					
寸 法	2000 X 2000 X 2500 (有効容量=7.76m ³)					
本 体	天井板	t1.5				SUS444
	側板二段	t1.5				SUS444
	側板一段	t2.0				SUS444
	底板(プレス)	t2.0				SUS444
受台(架台)	A材	C150X75X6.5				SS400
	B材	C75X40X5				SS400
仕 上	ステンレス溶接部は酸洗い不動態化処理					
	SS部は溶融亜鉛メッキ					
保 温	発泡ポリスチレン60m/m(耐熱)					
外 装	t0.8アルミパネル					
付 属 品	通気、センサカバー取付用板					
重 量	本体	660	Kg	受台(架台)	240	Kg
19	フロントスイッチ口	SUS304	M27X1.5	2	φ50 特殊ソケット ボルト止	
18	電 極 口	SUS316	50A	1	内外ソケット 電極カバー	
17	連 通 口	SUS304	80A	1	10KF SUS304	
16	熱源機2から	SUS304	65A	1	10KF SUS304	
15	熱源機2へ	SUS304	65A	1	10KF SUS304	
14	給 水 管 口	SUS304	40A	1	10KF SUS304 内部配管付	
13b	内 梯 子	SUS444	330X300	1	L30X30	
13a	外 梯 子	STKM	350X300	1	φ25.4・RB16	
12	マンホール	SUS444	φ450	1	施設式 保温付	
11	通 気 口	SUS316	100A	1	内外ソケット 防虫網付	
10	排 水 口	SUS304	50A	1	ソケット	
9	溢 水 口	SUS304	80A	1	10KF SUS304	
8 ^b / _a	専用水温センサ取付口	SUS304	20A	2	ソケット bのみブラグ付	
7 ^b / _a	専用圧力センサ取付口	SUS304	15A	2	ソケット bのみブラグ付	
6	浴室系戻り	SUS304	50A	1	ソケット	
5	浴室系行き	SUS304	50A	1	ソケット	
4	給湯系戻り	SUS304	32A	1	ソケット	
3	給湯系行き	SUS304	65A	1	10KF SUS304	
2	熱源機1から	SUS304	20A	1	ソケット 内部配管付	
1	熱源機1へ	SUS304	20A	1	ソケット	
品番	名 称	材 質	寸 法	個数	備 考	


三菱電機(株) 冷熱システム (エコキュート用)

検 図	尾 川	製 図	澤 本	尺 度	1 30	名	貯湯槽(三菱エコキュート用)
						称	
日 付	'16年8月8日			単 位	mm	2X2X2.5	
図 番	10t-A-1.5G					製 番	


BELTECNO

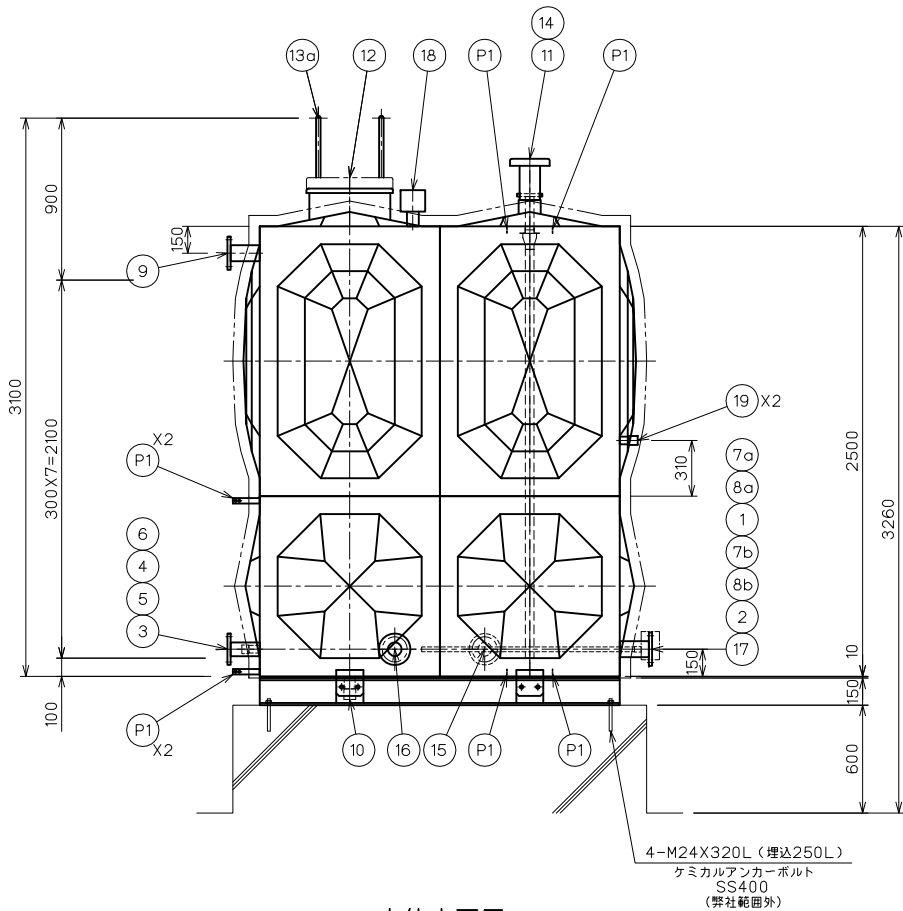


本体立面図

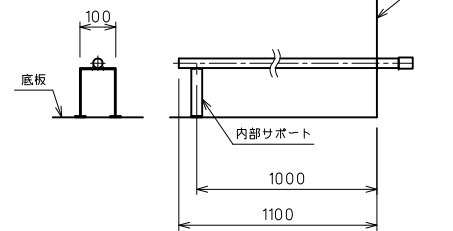

② 内部配管

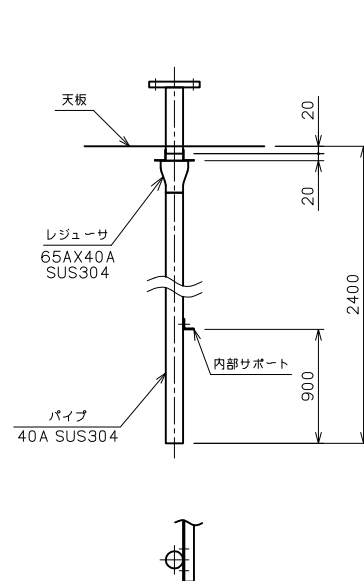

⑭ 内部配管

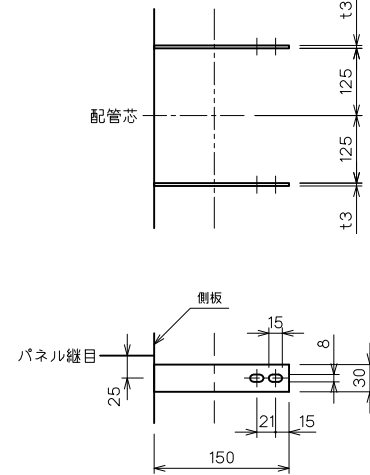


⑰ 配管支持ピース t3

⑨ 用: 2×2ヶ

⑭ 用: 2×2ヶ

(注記) : 外梯子は現地にて取付願います

: 受台、アンカーボルト、固定ピースは参考となります

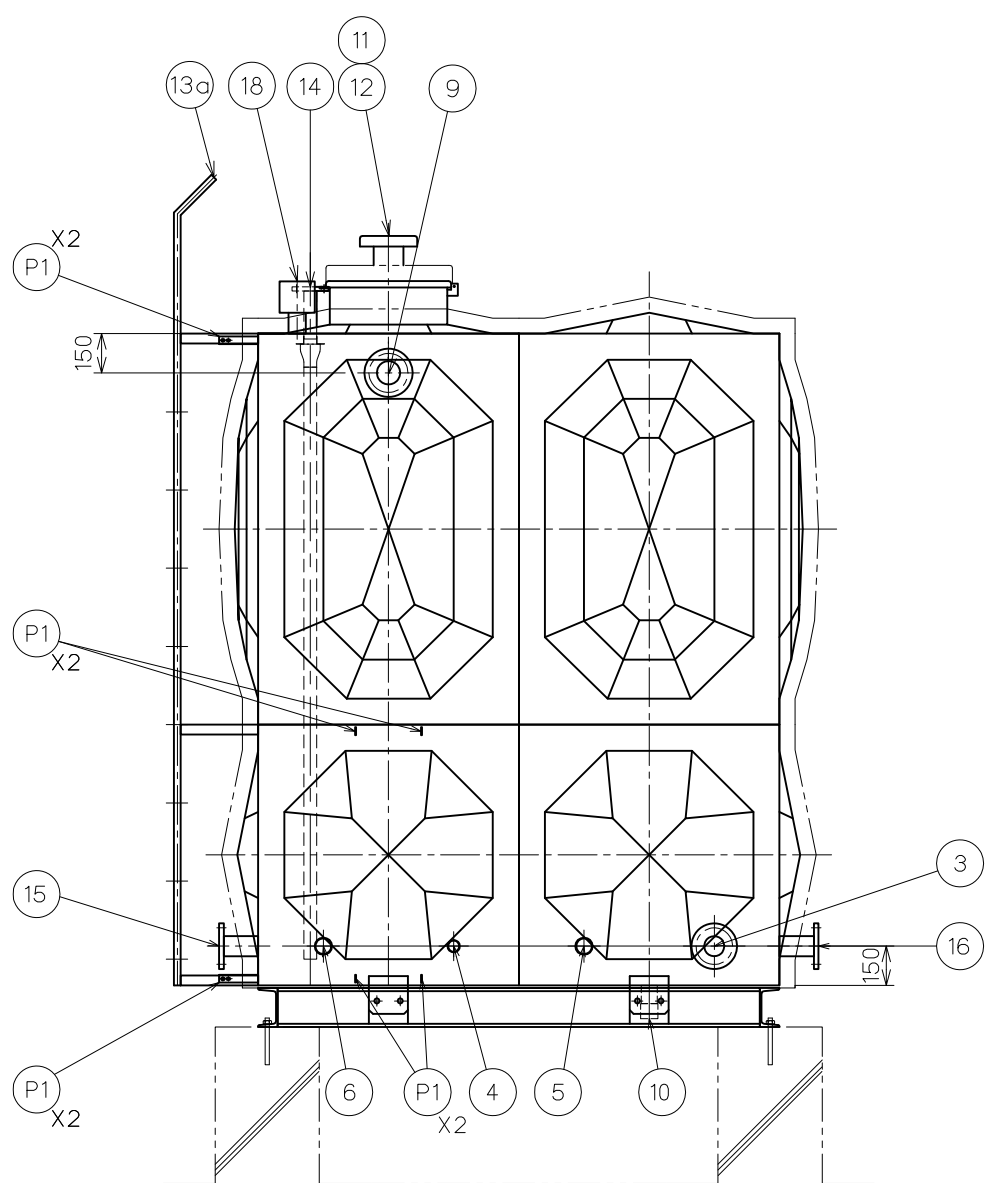

左側面図

10 m³-A

三菱電機（株）冷熱システム（エコキュート用）						
検 図	尾 川	製 図	海 老 原	尺 度	$\frac{1}{30}$	名
日 付	'16年8月8日			単 位	mm	称
図 番	10t-A-1.5G				製 番	

貯湯槽（三菱エコキュート用）
2X2X2.5