




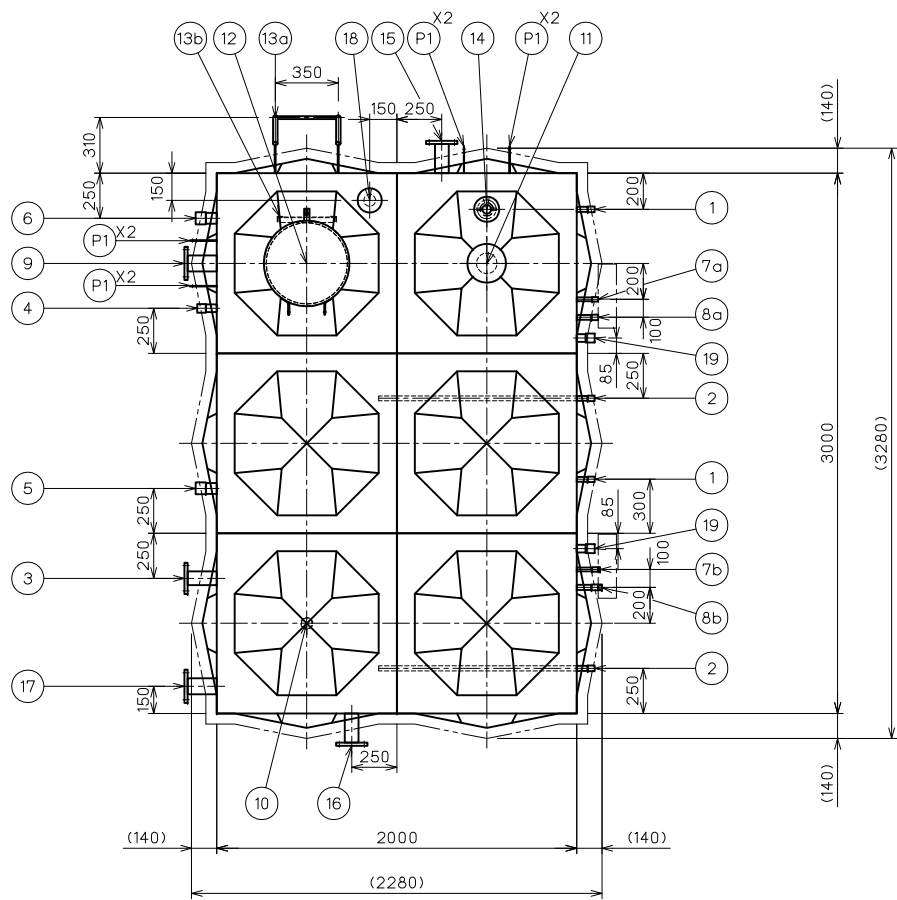


本体平面図

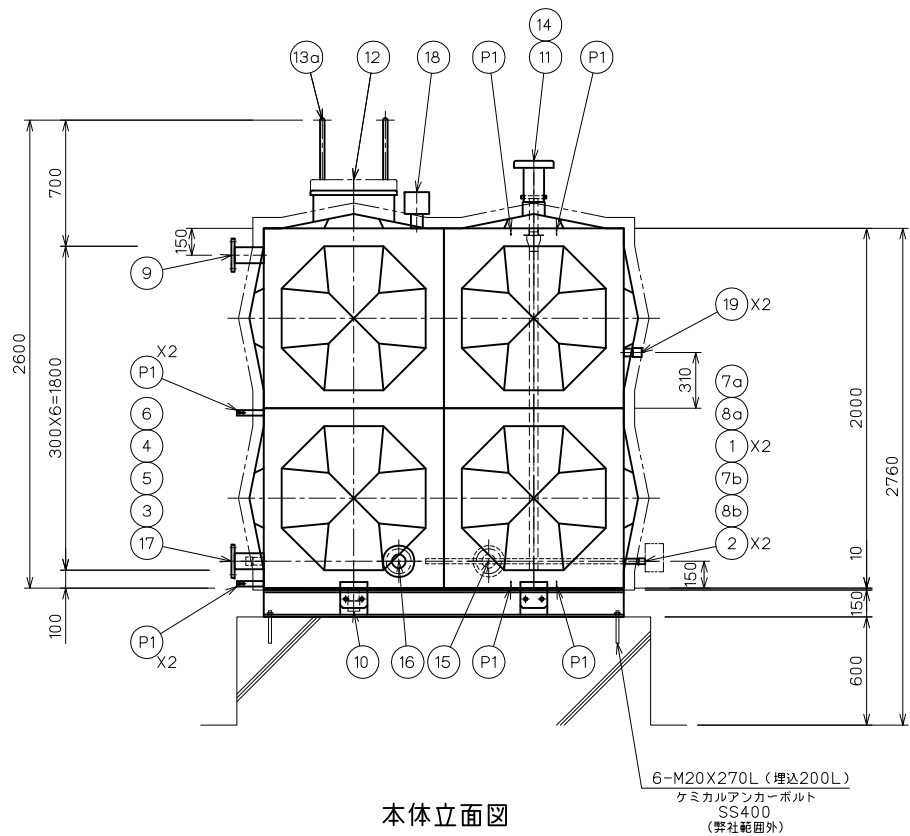

本体立面図

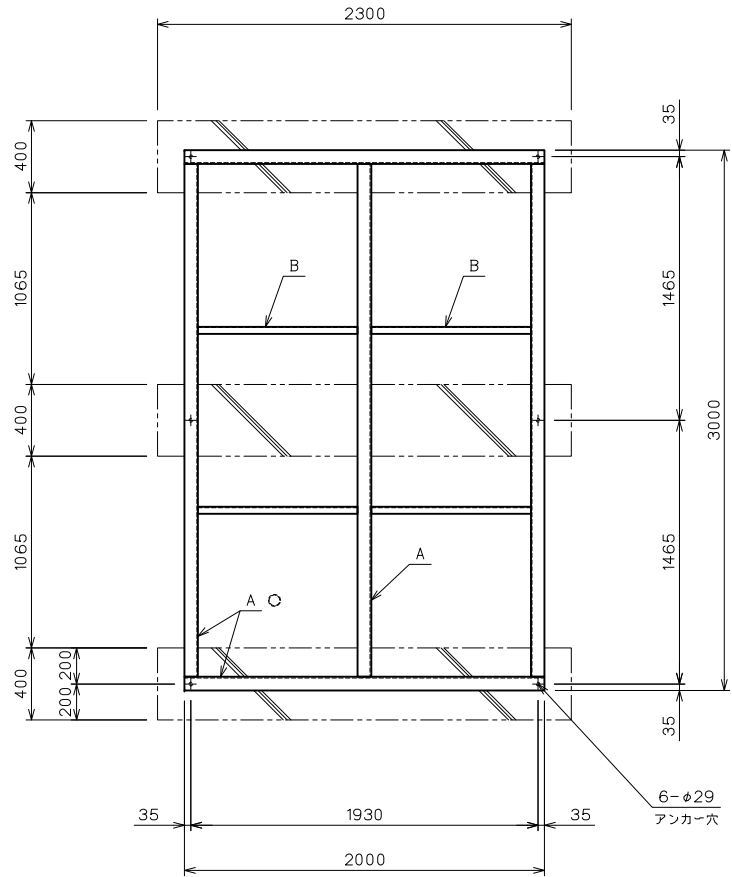

受台伏図

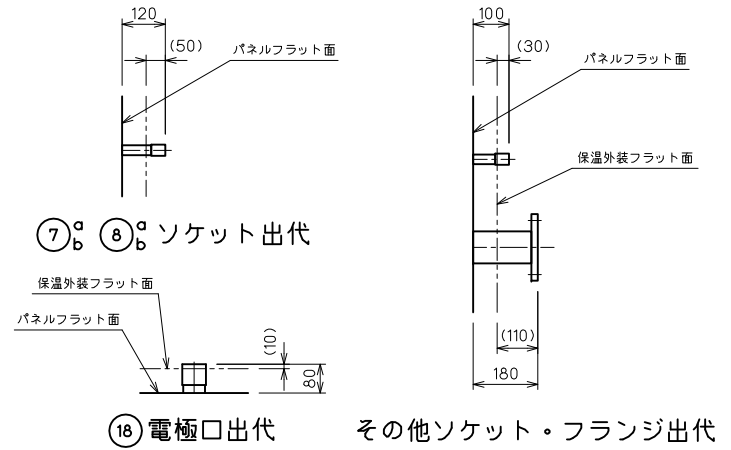

12m³-A

溶接組立形ステンレスパネルタンク仕様


設計水平震度		Kh= 1.5				
寸 法		2000 X 3000 X 2000 (有効容量=8.64m ³)				
本 体	天井板	t1.5			SUS444	
	側板二段	t1.5			SUS444	
	側板一段	t2.0			SUS444	
	底板(プレス)	t2.0			SUS444	
受台(架台)	A材	C150X75X6.5			SS400	
	B材	C75X40X5			SS400	
仕 上	ステンレス溶接部は酸洗い不動態化処理					
	SS部は溶融亜鉛メッキ					
保 温	発泡ポリスチレン60m/m(耐熱)					
外 装	t0.8アルミパネル					
付 属 品	通気、センサカバー取付用板					
重 量	本体	770	Kg	受台(架台)	320	Kg
19	フロートスイッチ口	SUS304	M27X1.5	2	φ50 特殊ソケット ボルト止	
18	電 極 口	SUS316	50A	1	内外ソケット 電極カバー	
17	連 通 口	SUS304	80A	1	10KF SUS304	
16	熱源機2から	SUS304	65A	1	10KF SUS304	
15	熱源機2へ	SUS304	65A	1	10KF SUS304	
14	給 水 管 口	SUS304	40A	1	10KF SUS304 内部配管付	
13b	内 梯 子	SUS444	330X300	1	L30X30	
13a	外 梯 子	STKM	350X300	1	φ25.4・RB16	
12	マンホール	SUS444	φ450	1	施設式 保温付	
11	通 気 口	SUS316	100A	1	内外ソケット 防虫網付	
10	排 水 口	SUS304	50A	1	ソケット	
9	溢 水 口	SUS304	80A	1	10KF SUS304	
8b	専用水温センサ取付口	SUS304	20A	2	ソケット bのみプラグ付	
7b	専用圧力センサ取付口	SUS304	15A	2	ソケット bのみプラグ付	
6	浴室系戻り	SUS304	50A	1	ソケット	
5	浴室系行き	SUS304	50A	1	ソケット	
4	給湯系戻り	SUS304	32A	1	ソケット	
3	給湯系行き	SUS304	65A	1	10KF SUS304	
2	熱源機1から	SUS304	20A	2	ソケット 内部配管付	
1	熱源機1へ	SUS304	20A	2	ソケット	
品番	名 称	材 質	寸 法	個数	備 考	

三菱電機(株) 冷熱システム (エコキュート用)

検 図	尾 川	製 図	澤 本	尺 寸	1/30	名 称	貯湯槽(三菱エコキュート用)
日 付	'16年8月8日	単 位	mm	製 番	2X3X2		
図 番	12t-A-1.5G						

BELTECNO

(注記) : 外梯子は現地にて取付願います
: 受台、アンカーボルト、固定ピースは参考となります

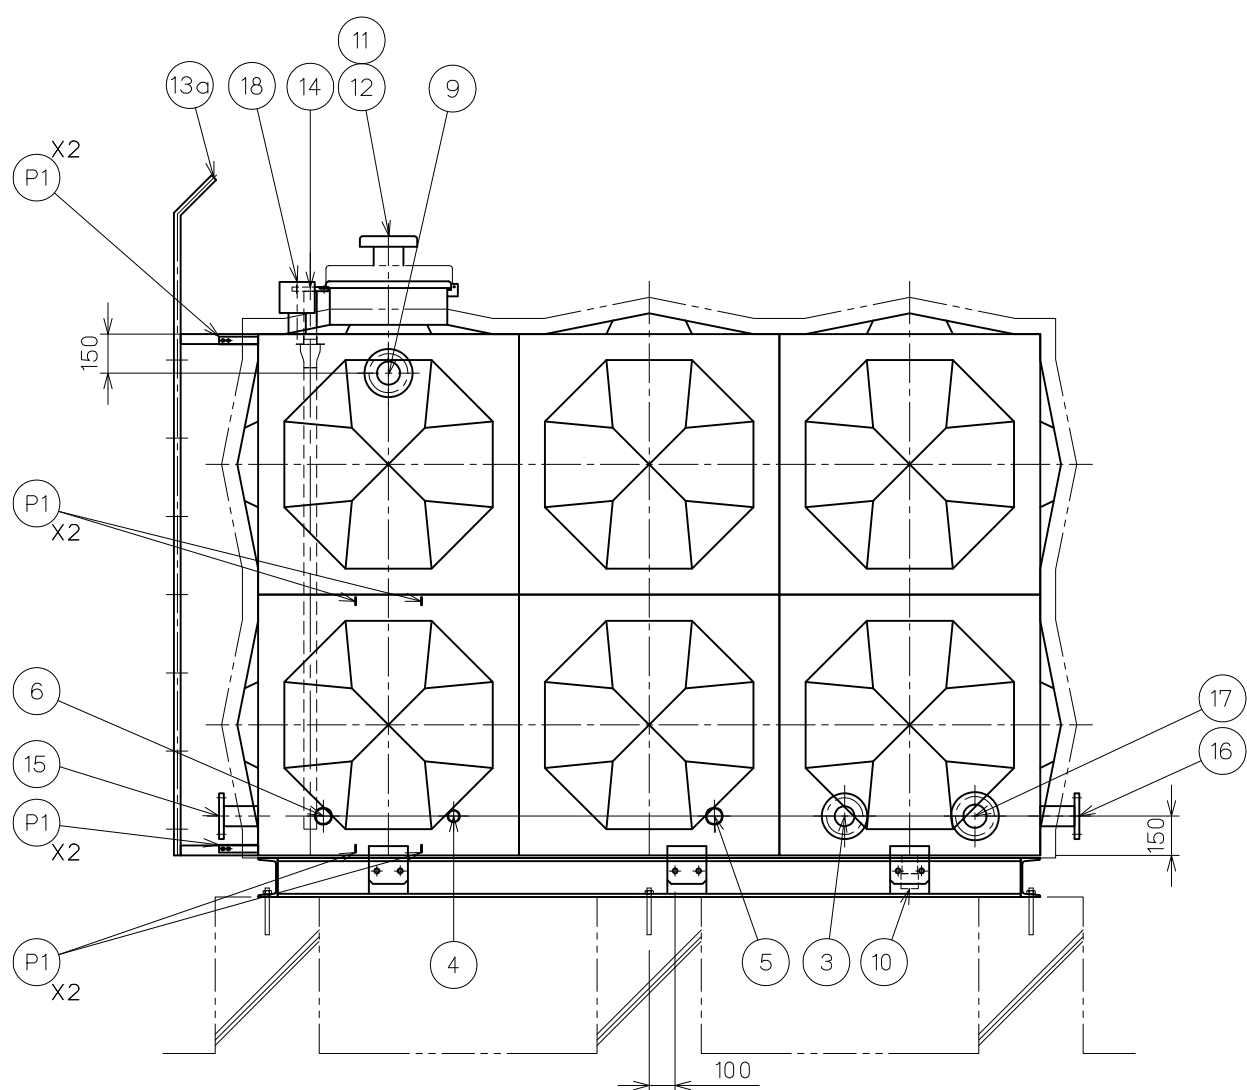

左側面図

12m³-A

三菱電機（株）冷熱システム（エコキュート用）					
検 図	尾 川	製 図	海 老 原	尺 度	1 30
日 付	'16年8月8日			単 位	mm
図 番	12t-A-1.5G			製 番	
貯湯槽（三菱エコキュート用）					
2X3X2					
					