




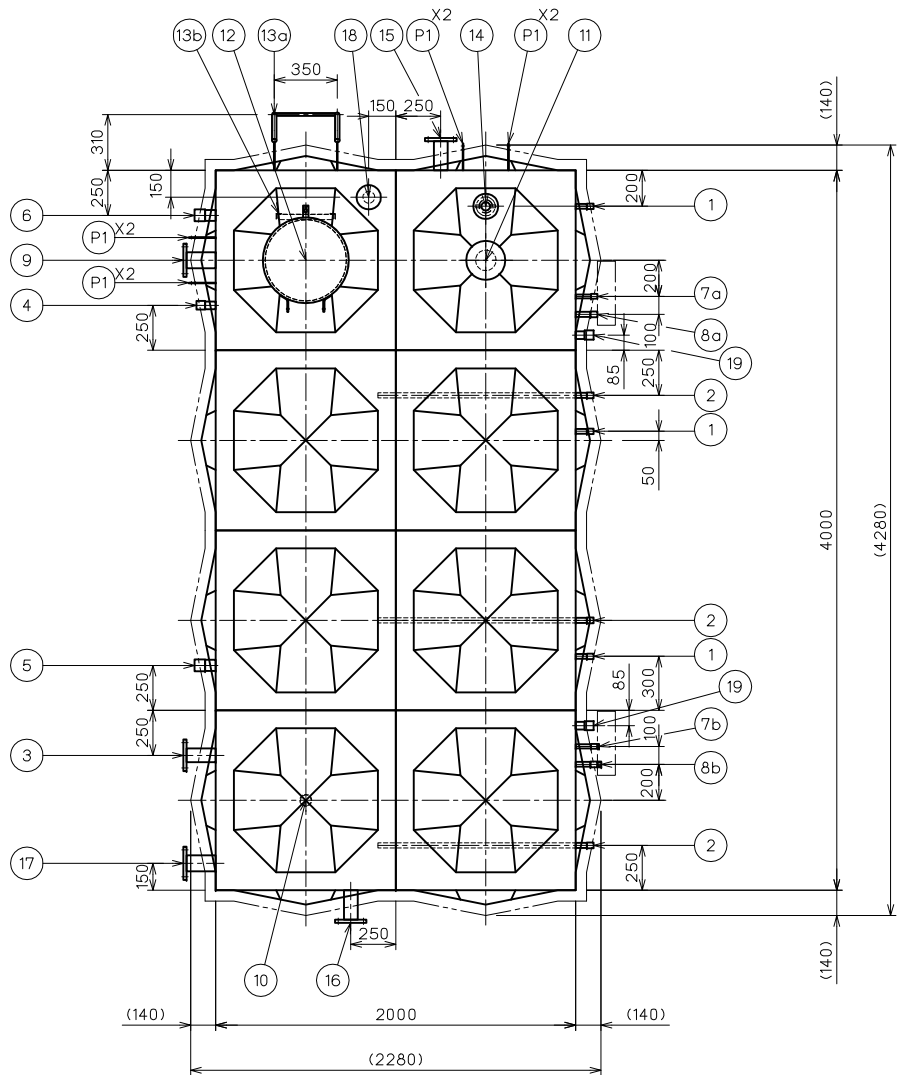

本体平面図

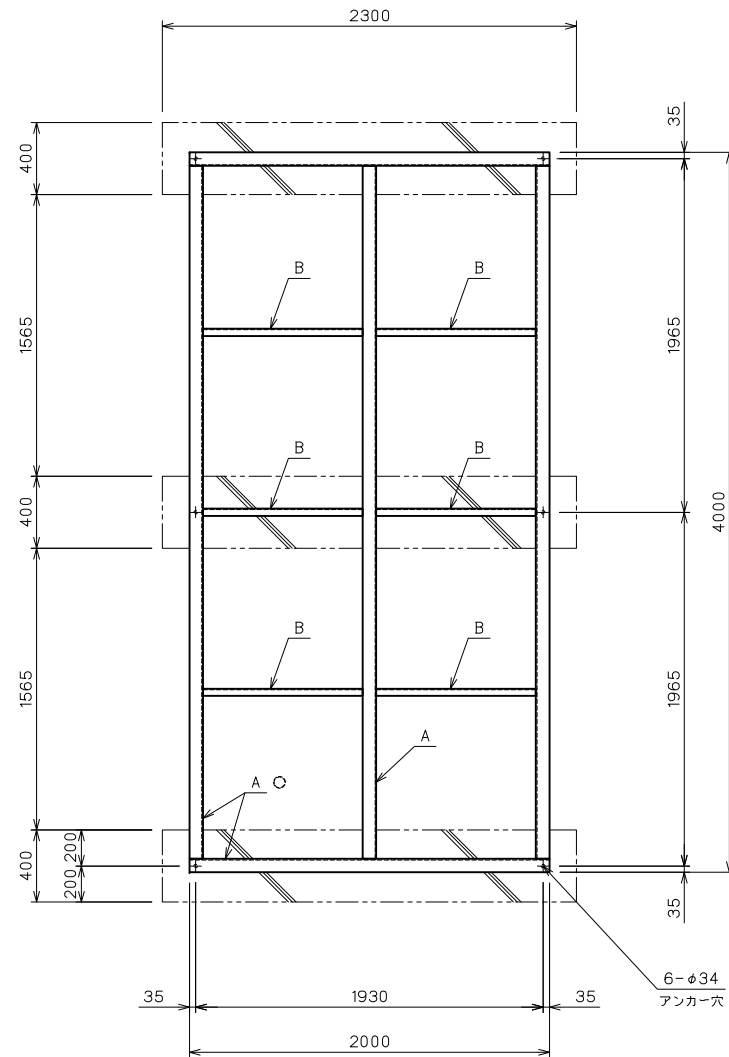

受台伏図

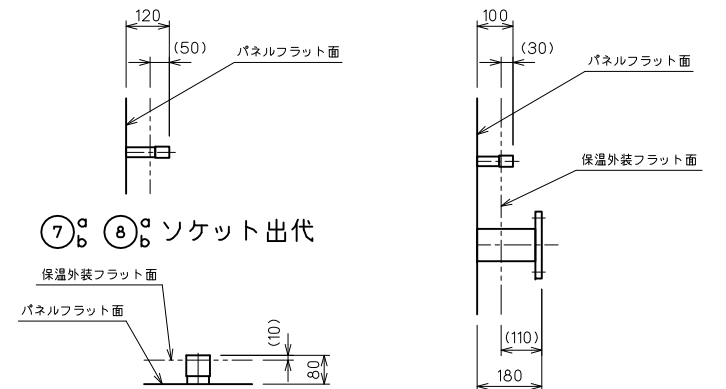

⑦[°] ⑧[°] ソケット出代 ⑬ 電極口出代 その他ソケット・フランジ出代


16m³-A

溶接組立形ステンレスパネルタンク仕様


設計水平震度	Kh= 1.5				
寸 法	2000 X 4000 X 2000 (有効容量=11.52m ³)				
本 体	天井板	t1.5	SUS444		
	側板一段	t1.5	SUS444		
	側板一段	t2.0	SUS444		
	底板(プレス)	t2.0	SUS444		
受台(架台)	A材	C150X75X6.5	SS400		
	B材	C75X40X5	SS400		
仕 上	ステンレス溶接部は酸洗い不動態化処理				
	SS部は溶融亜鉛メッキ				
保 温	発泡ポリスチレン60m/m (耐熱)				
外 装	t0.8アルミパネル				
付 属 品	通気、センサカバー取付用板				
重 量	本体	970	Kg	受台(架台)	410 Kg
19	フロートスイッチ口	SUS304	M27X1.5	2	φ50 特殊ソケット ボルト止
18	電 極 口	SUS316	50A	1	内外ソケット 電極カバー
17	連 通 口	SUS304	80A	1	10KF SUS304
16	熱源機2から	SUS304	65A	1	10KF SUS304
15	熱源機2へ	SUS304	65A	1	10KF SUS304
14	給 水 管 口	SUS304	40A	1	10KF SUS304 内部配管付
13b	内 梯 子	SUS444	330X300	1	L30X30
13a	外 梯 子	STKM	350X300	1	φ25.4・RB16
12	マンホール	SUS444	φ450	1	籠籠式 保温付
11	通 気 口	SUS316	100A	1	内外ソケット 防虫網付
10	排 水 口	SUS304	50A	1	ソケット
9	溢 水 口	SUS304	80A	1	10KF SUS304
8 b [°]	専用水温センサ取付口	SUS304	20A	2	ソケット bのみプラグ付
7 b [°]	専用圧力センサ取付口	SUS304	15A	2	ソケット bのみプラグ付
6	浴室系戻り	SUS304	50A	1	ソケット
5	浴室系行き	SUS304	50A	1	ソケット
4	給湯系戻り	SUS304	32A	1	ソケット
3	給湯系行き	SUS304	65A	1	10KF SUS304
2	熱源機1から	SUS304	20A	3	ソケット 内部配管付
1	熱源機1へ	SUS304	20A	3	ソケット
品番	名 称	材 質	寸 法	個数	備 考

オプション
オプション
オプション
オプション
オプション
オプション


オプション
オプション

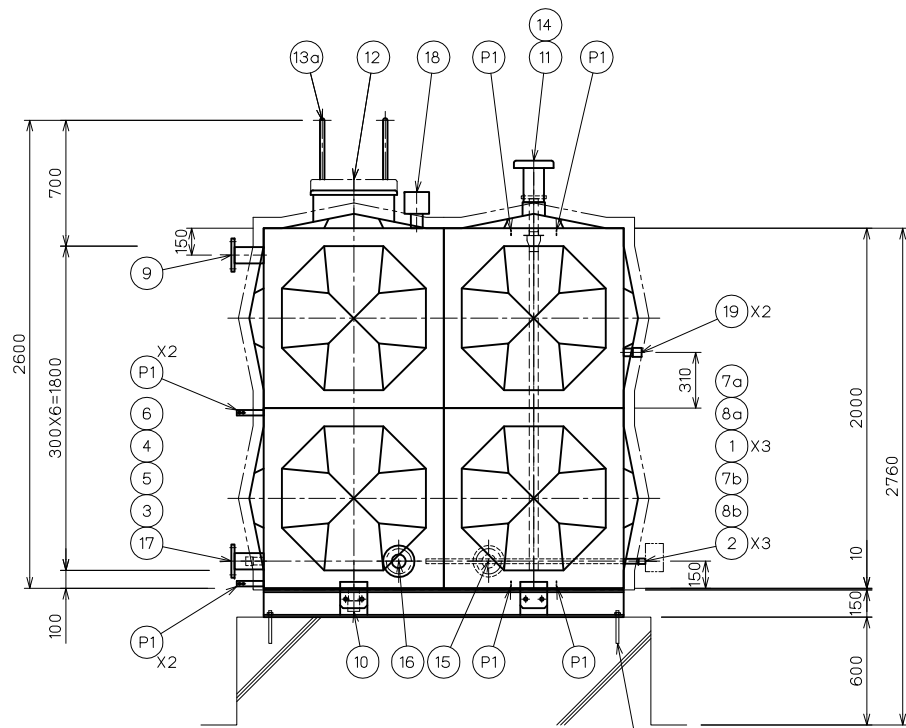


本体立面図

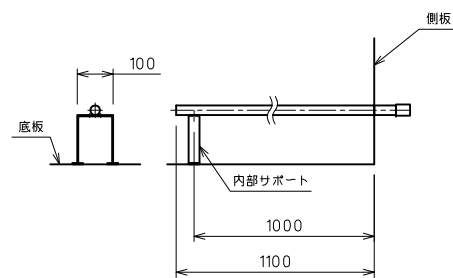

② 内部配管

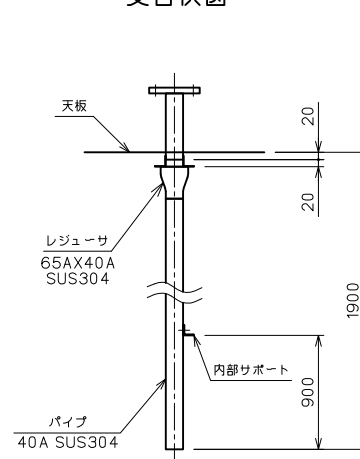

⑭ 内部配管

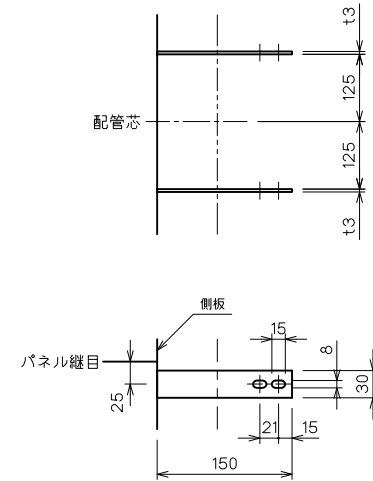

⑰ 配管支持ピース t3
⑨ 用: 2×2ヶ
⑭ 用: 2×2ヶ

(注記) : 外梯子は現地にて取付願います
: 受台、アンカーボルト、固定ピースは参考となります

三菱電機(株) 冷熱システム (エコキュート用)						
検 図	尾 川	製 図	澤 本	尺 度	1 30	名 称
					貯湯槽(三菱エコキュート用)	
日 付	'16年8月8日			単 位	mm	2X4X2
図 番	16t-A-1.5G				製 番	
						