




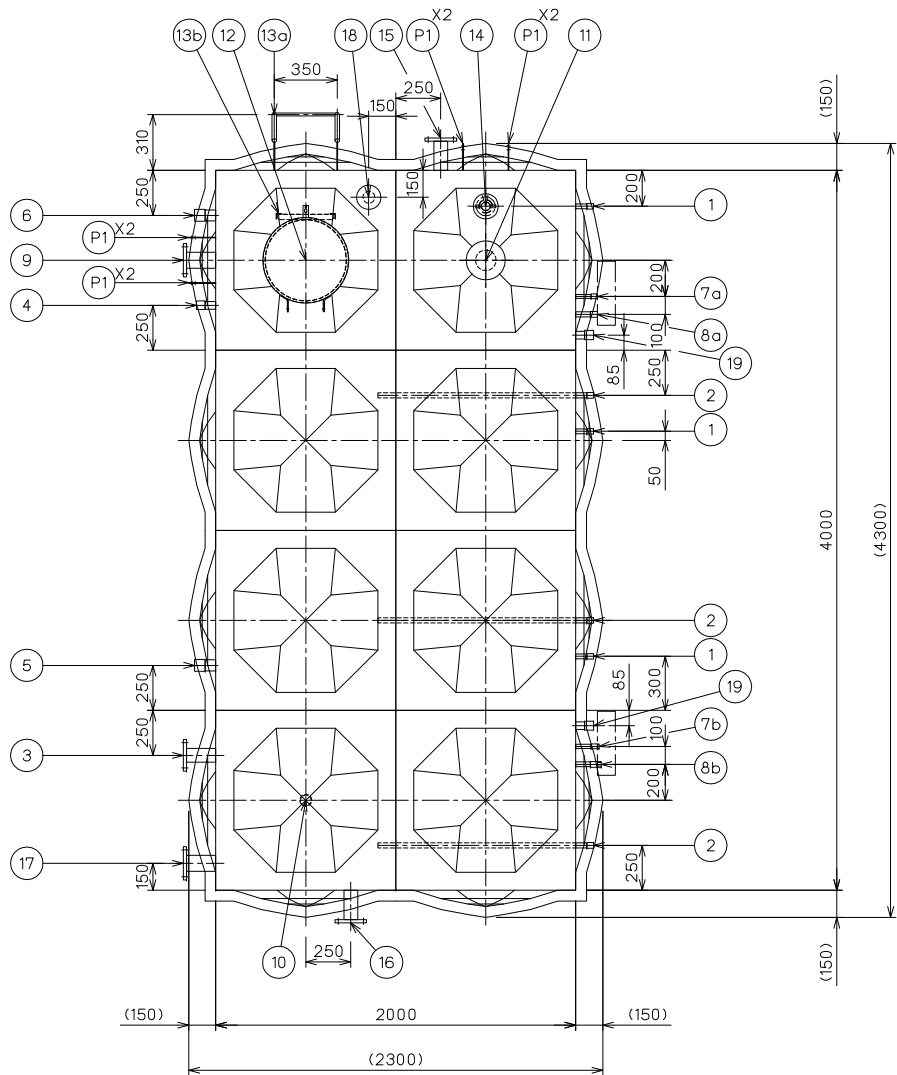

本体平面図

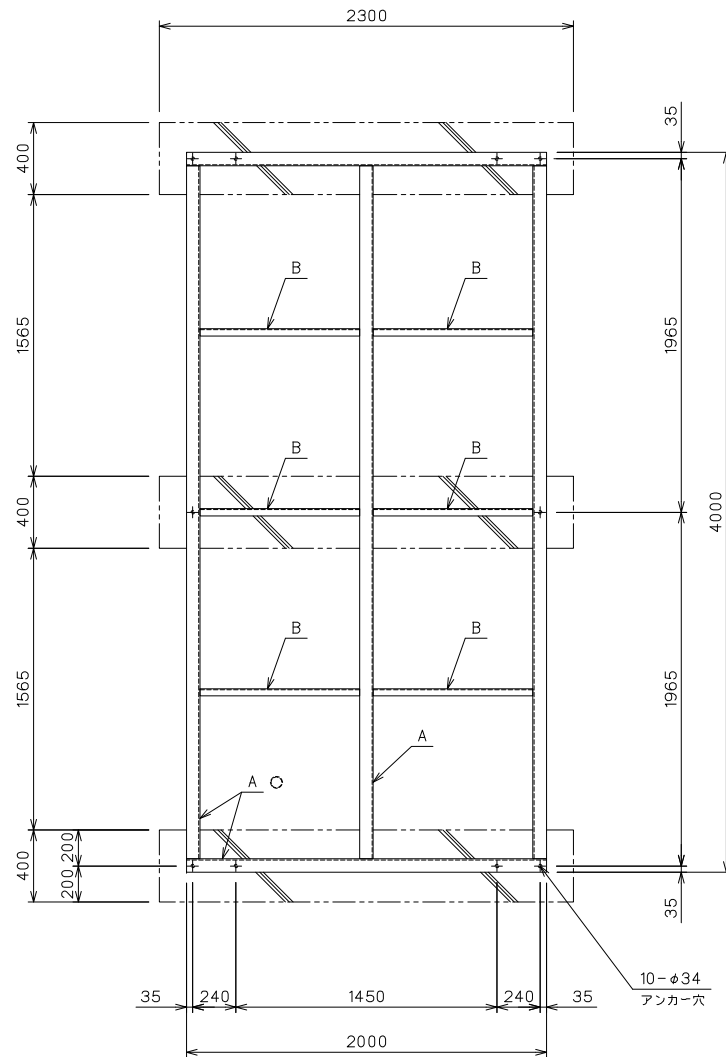

受台伏図

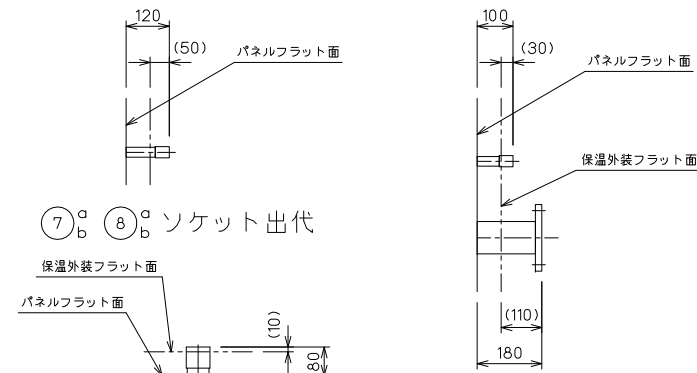

⑦^a ⑧^a ソケット 出代
⑬ 電極口 出代
その他ソケット・フランジ 出代

20m³-A

溶接組立形ステンレスパネルタンク仕様

設計水平震度	Kh= 1.5					
寸 法	2000 X 4000 X 2500 (有効容量=15.52m ³)					
本 体	天井板	t1.5				SUS444
	側板二段	t1.5				SUS444
	側板一段	t2.0				SUS444
	底板(プレス)	t2.0				SUS444
受台(架台)	A材	C150X75X6.5				SS400
	B材	C75X40X5				SS400
仕 上	ステンレス溶接部は酸洗い不動態化処理					
	SS部は溶融亜鉛メッキ					
保 温	発泡ポリスチレン60m/m(耐熱)					
外 装	t0.8アルミパネル					
付 属 品	通気、センサカバー取付用板					
重 量	本体	1110	Kg	受台(架台)	410	Kg
19	フロートスイッチ口	SUS304	M27X1.5	2	φ50 特殊ソケット ボルト止	
18	電 極 口	SUS316	50A	1	内外ソケット 電極カバー	
17	連 通 口	SUS304	80A	1	10KF SUS304	
16	熱源機2から	SUS304	65A	1	10KF SUS304	
15	熱源機2へ	SUS304	65A	1	10KF SUS304	
14	給 水 管 口	SUS304	40A	1	10KF SUS304 内部配管付	
13b	内 梯 子	SUS444	330X300	1	L30X30	
13a	外 梯 子	STKM	350X300	1	φ25.4・RB16	
12	マンホール	SUS444	φ450	1	籠籠式 保温付	
11	通 気 口	SUS316	100A	1	内外ソケット 防虫網付	
10	排 水 口	SUS304	50A	1	ソケット	
9	溢 水 口	SUS304	80A	1	10KF SUS304	
8 ^b	専用水温センサ取付口	SUS304	20A	2	ソケット bのみプラグ付	
7 ^b	専用圧力センサ取付口	SUS304	15A	2	ソケット bのみプラグ付	
6	浴室系戻り	SUS304	50A	1	ソケット	
5	浴室系行き	SUS304	50A	1	ソケット	
4	給湯系戻り	SUS304	32A	1	ソケット	
3	給湯系行き	SUS304	65A	1	10KF SUS304	
2	熱源機1から	SUS304	20A	3	ソケット 内部配管付	
1	熱源機1へ	SUS304	20A	3	ソケット	
品番	名 称	材 質	寸 法	個数	備 考	

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション


オプション

オプション


オプション

オプション


オプション

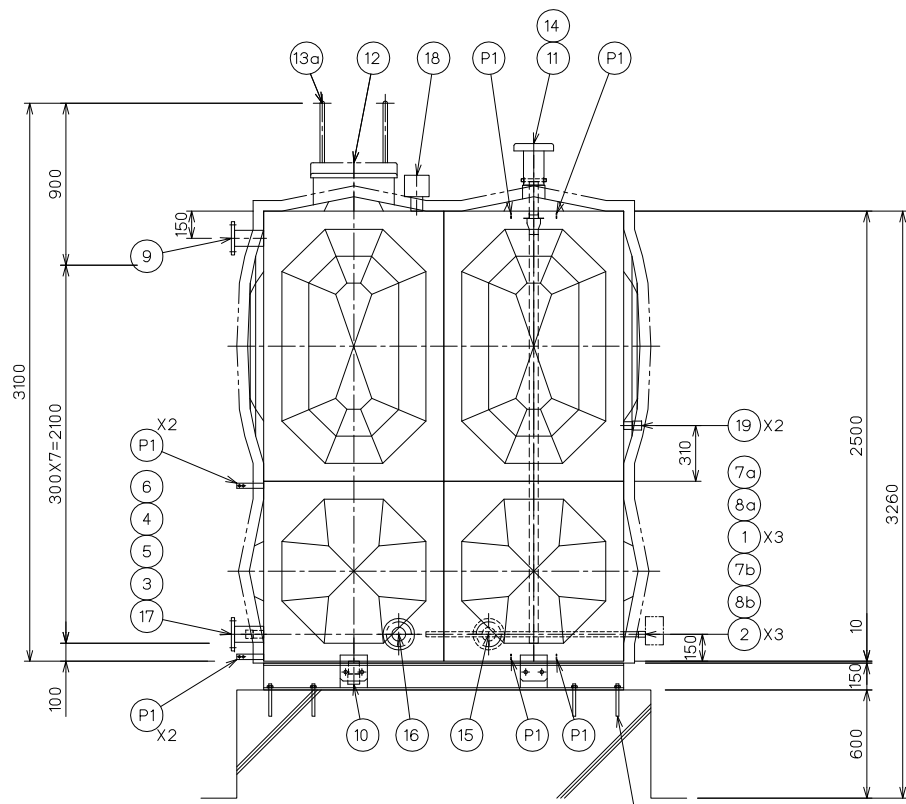


本体立面図

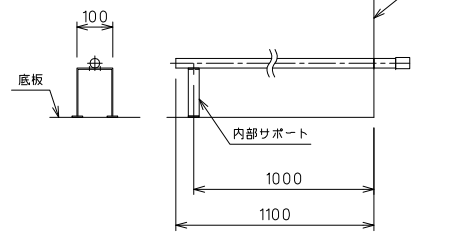

② 内部配管

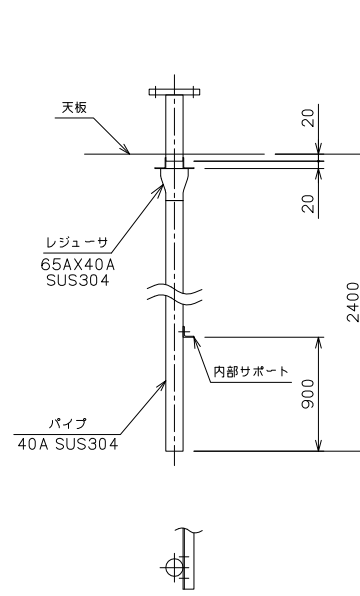

⑭ 内部配管

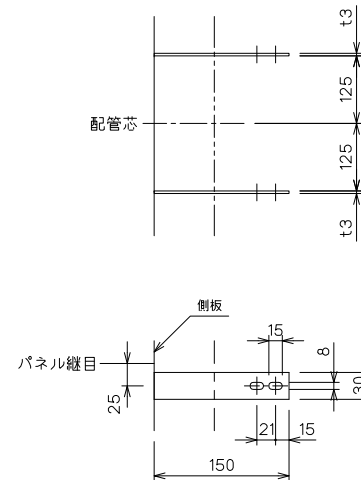

⑰ 配管支持ピース t3

⑨ 用: 2×2ヶ

⑭ 用: 2×2ヶ

(注記): 外梯子は現地にて取付願います

: 受台、アンカーボルト、固定ピースは参考となります

三菱電機(株) 冷熱システム (エコキュート用)

検 図 尾 川 製 図 尾 川 尺 度 1/30 名 貯湯槽(三菱エコキュート用)

日 付 '16年8月8日 単 位 mm 称 2X4X2.5

図 番 20t-A-1.5G 製 番

BELTECNO