




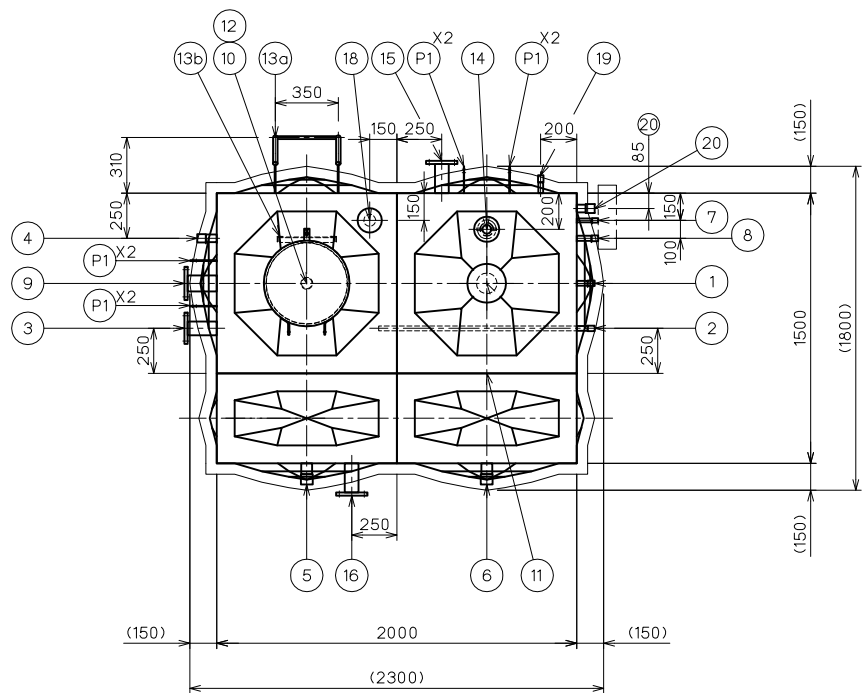

本体平面図

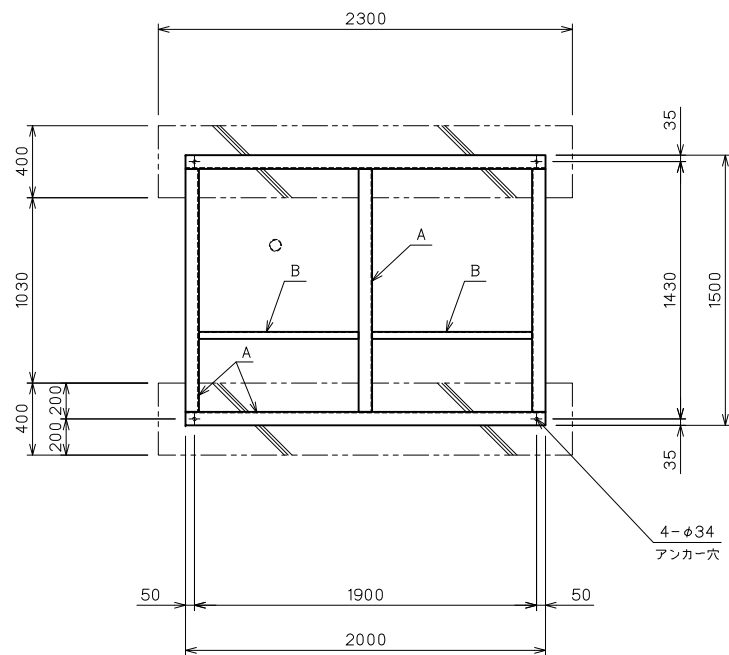

受台伏図

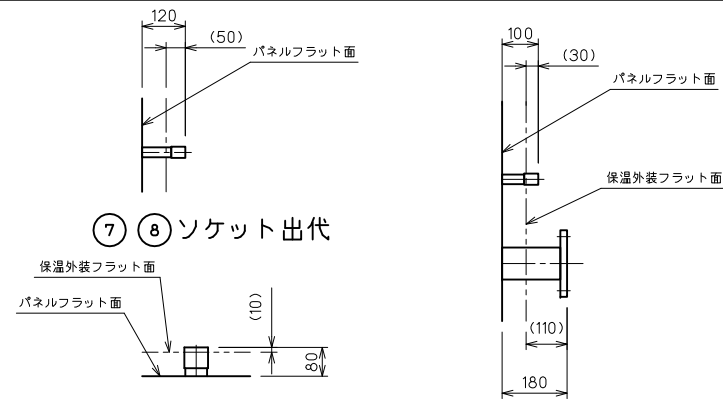

⑦ ⑧ ソケット出代 ⑬ 電極口出代 その他ソケット・フランジ出代

7.5m³-A


溶接組立形ステンレスパネルタンク仕様

設計水平震度	Kh= 1.5				
寸 法	1500 X 2000 X 2500 (有効容量=5.82m ³)				
本 体	天井板	t1.5	SUS444		
	側板二段	t1.5	SUS444		
	側板一段	t2.0	SUS444		
	底板(プレス)	t2.0	SUS444		
受台(架台)	A材	C150X75X6.5	SS400		
	B材	C75X40X5	SS400		
仕 上	ステンレス溶接部は酸洗い不動態化処理				
	SS部は溶融亜鉛メッキ				
保 温	発泡ポリスチレン60m/m(耐熱)				
外 装	t0.8アルミパネル				
付 属 品	通気、センサカバー取付用板				
重 量	本体	550	Kg	受台(架台)	210 Kg
20	フロートスイッチ口	SUS304	M27X1.5	1	φ50 特殊ソケット ボルト止
19	水温センサ取付口	SUS304	20A	1	ソケット
18	電 極 口	SUS316	50A	1	内外ソケット 電極カバー
17					
16	熱源機2から	SUS304	65A	1	10KF SUS304
15	熱源機2へ	SUS304	65A	1	10KF SUS304
14	給 水 管 口	SUS304	40A	1	10KF SUS304 内部配管付
13b	内 梯 子	SUS444	330X300	1	L30X30
13a	外 梯 子	STKM	350X300	1	φ25.4・RB16
12	マンホール	SUS444	φ450	1	施設式 保温付
11	通 気 口	SUS316	100A	1	内外ソケット 防虫網付
10	排 水 口	SUS304	50A	1	ソケット
9	溢 水 口	SUS304	80A	1	10KF SUS304
8	専用水温センサ取付口	SUS304	20A	1	ソケット
7	専用圧力センサ取付口	SUS304	15A	1	ソケット
6	浴室系戻り	SUS304	50A	1	ソケット
5	浴室系往き	SUS304	50A	1	ソケット
4	給湯系戻り	SUS304	32A	1	ソケット
3	給湯系往き	SUS304	65A	1	10KF SUS304
2	熱源機1から	SUS304	20A	1	ソケット 内部配管付
1	熱源機1へ	SUS304	20A	1	ソケット
品番	名 称	材 質	寸 法	個数	備 考


三菱電機(株) 冷熱システム(エコキュート用)

検 図	尾 川	製 図	澤 孝 彦	尺 度	1/30	名 称	貯湯槽(三菱エコキュート用)
日 付	'16年8月8日			単 位	mm	1.5X2X2.5	
図 番	7.5t-A-1.5G					製 番	


BELTECNO

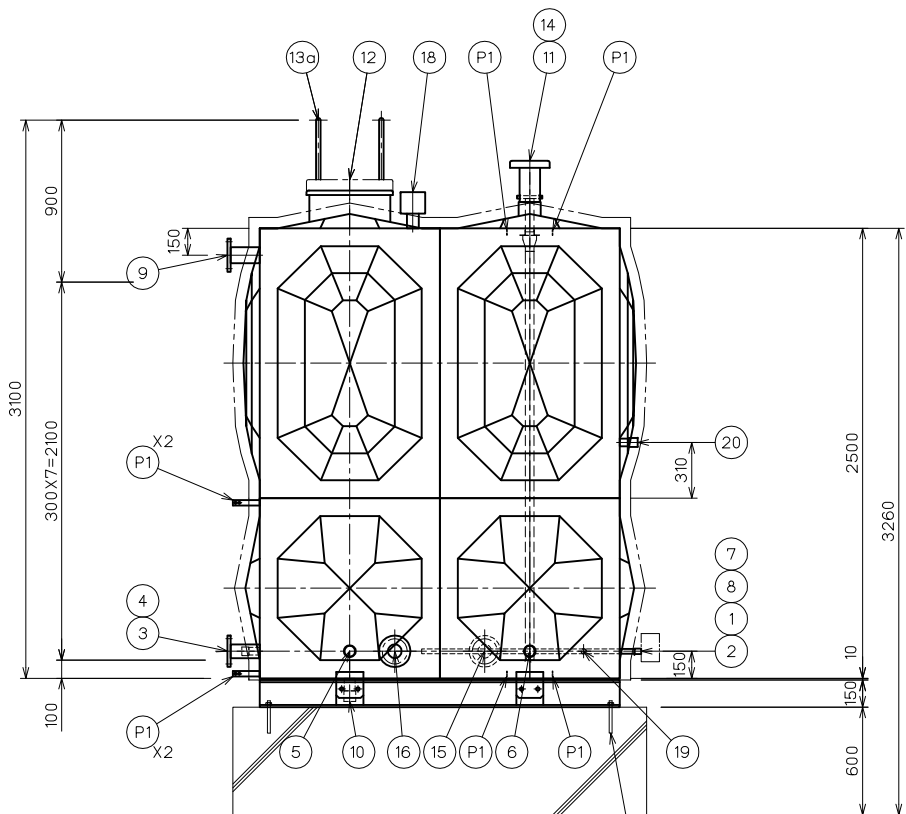

本体立面図

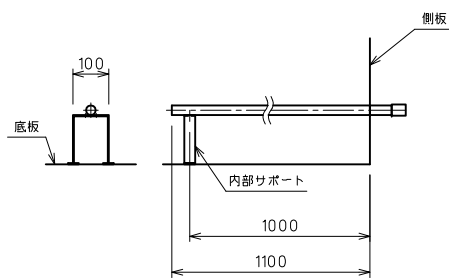


② 内部配管

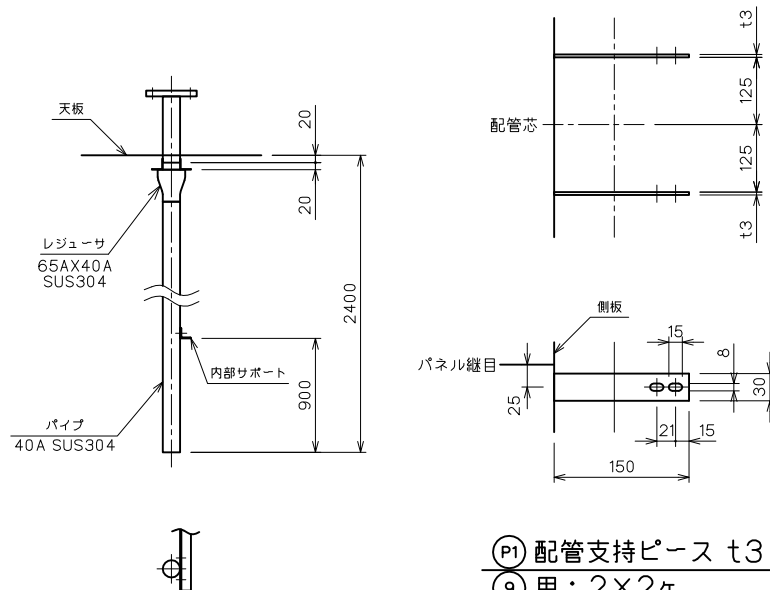

⑭ 内部配管

⑰ 配管支持ピース t3
⑨ 用: 2×2ヶ
⑭ 用: 2×2ヶ

(注記): 外梯子は現地にて取付願います
: 受台、アンカーボルト、固定ピースは参考となります

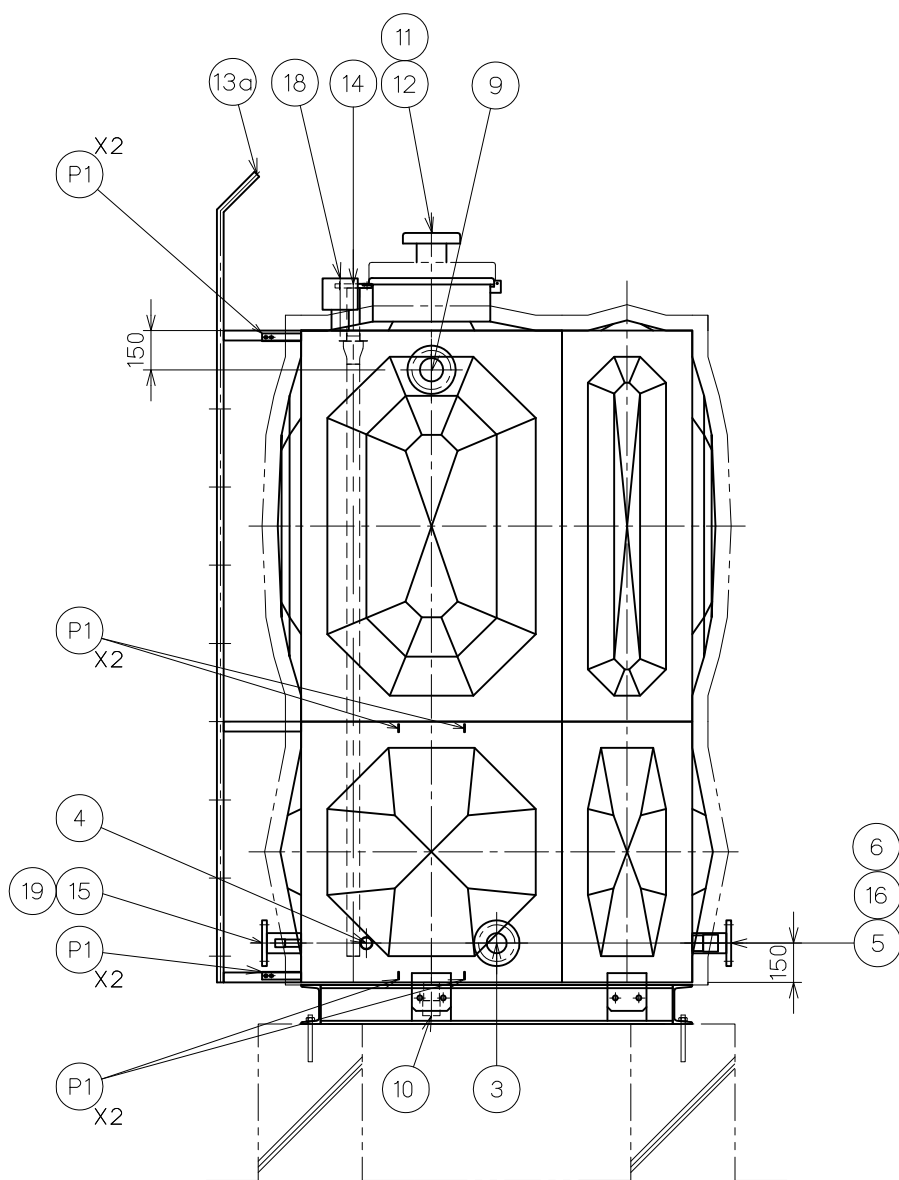

左側面図

7.5m³-A

三菱電機（株）冷熱システム（エコキュート用）						
検 図	尾 川	製 図	海 老 原	尺 度	1 30	名
日 付	'16年8月8日			単 位	mm	称
図 番	7.5t-A-1.5G				製 番	

 **BELTECNO**